

ОКРУЖАЮЩЕЕ БАССЕЙН ОБОРУДОВАНИЕ



- 36 · Доступ к бассейну – лестницы
- 44 · Лестницы для надземных бассейнов
- 46 · Доступ к бассейну – поручни для входа
- 49 · Доступ к бассейну – аксессуары
- 50 · Лестницы для инвалидов
- 53 · Доступ к бассейну - поручни и аксессуары
- 55 · Кронштейны для поручней
- 57 · Спасательные кресла
- 58 · Доски для прыжков и трамплины
- 60 · Горки
- 63 · AstralPool Signature души
- 65 · AstralPool Solar души
- 68 · AstralPool Angel души
- 69 · AstralPool душевые стойки
- 71 · AstralPool арочные души и поддоны
- 72 · Переливные решетки
- 78 · AstralPool водный велосипед и лежаки



ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы Elegance

Элегантные лестницы со ступеньками и вертикальными стойками для легкого входа в воду. Изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 с 2 анкерами. У этих лестниц есть двойная ступенька из нескользящего материала для дополнительной безопасности и комфорта. Есть лестницы с 3 или 4 ступеньками. Лестницы серии Signature доступны с или без IPE деревянным покрытием. Стилизованная версия лестницы с деревянным покрытием IPE является прекрасным дополнением для другой продукции серии Pluvium. Дерево высокого качества, прочное, приятное на ощупь. Обе модели имеют 3-летнюю гарантию.

Лестницы Elegance Inox

Лестницы с 3 ступеньками
Лестницы с 4 ступеньками

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
45782	1	6.651	0.109
45783	1	7.651	0.084

Elegance Ip - Inox


Лестницы с 3 ступеньками
Лестницы с 4 ступеньками

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
45900	1	8.151	0.103
45901	1	8.751	0.113

Код	Код	Количество ступенек	A	B
45782	45900	2 + 1 ступенька безопасности	960	2421
45783	45901	3 + 1 ступенька безопасности	1210	2671



3 ГОДА ГАРАНТИИ

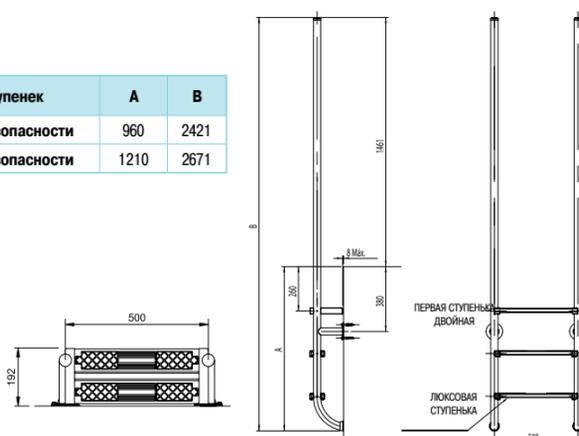


ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Водный лифт

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316 и литых пластиковых деталей. Прост в использовании и обслуживании. Автоматическое устройство для подъема приводится в действие редуктором однофазного мотора 24 В. IP-67 изоляция для всех электротехнических и электронных компонентов. Различные компоненты контролируются электронной платой. Система запускается при помощи двух кнопок (вверх и вниз), расположенных на поручне. Эргономичный и функциональный дизайн.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
32409	1	-	-

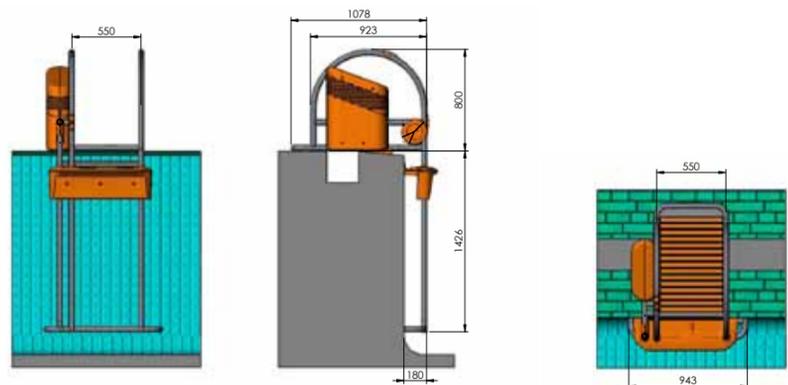

2 ГОДА ГАРАНТИИ

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы Komfort 650

Лестницы для домашних или коммерческих бассейнов с новой ступенькой Komfort, которая позволяет выполнить крепление к поручням без использования винтов. Ступенька Komfort обеспечивает лучшую безопасность, устойчивость и более широкую поверхность опоры, что сокращает усилие, необходимое для выхода из бассейна. Поручни выполнены из полированной нержавеющей стали диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
43269	1	-	-
43270	1	-	-

Komfort 650 – 3 ступеньки
Komfort 650 - 4 ступеньки

Лестницы Komfort 1000 для переливных бассейнов

Лестницы для частных или коммерческих переливных бассейнов с новой ступенькой Komfort, которая позволяет выполнить крепление к поручням без использования винтов. Ступенька Komfort обеспечивает лучшую безопасность, устойчивость и более широкую поверхность опоры, что сокращает усилие, необходимое для выхода из бассейна. Поручни выполнены из полированной нержавеющей стали диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
42867	1	-	-
42868	1	-	-

Komfort 1000 - 3 ступеньки
Komfort 1000 - 4 ступеньки


Лестницы Komfort Split

Лестницы с фланцевым креплением, поручни выполнены из полированной нержавеющей стали диаметром 43 мм.


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
41324	1	-	-
41325	1	-	-

Komfort split 3 ступеньки
Komfort split 4 ступеньки

Код	X	A	B	C	D
43269	650	1710	960	492	750
43270	650	1960	1210	492	750
42867	1000	1710	960	842	750
42868	1000	1960	1210	842	750

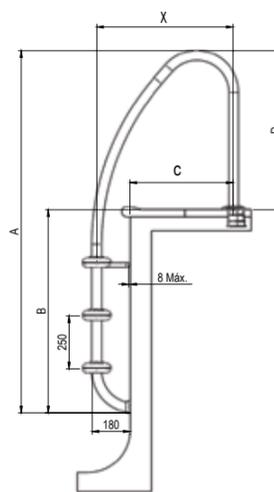

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

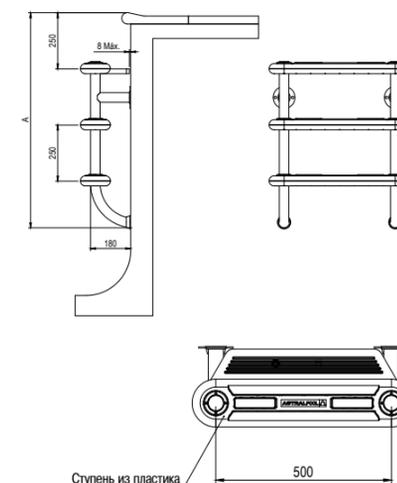


ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы модели Wall с поручнями

Лестницы для стационарных бассейнов. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Ступеньки из нержавеющей стали и пластика. Удобная конструкция предотвращает скольжение и тем самым обеспечивает безопасность. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением.

Ступеньки	A	B	C	D	E	F
2	350	620	250	710	180	500
3	350	620	250	960	180	500
4	350	620	250	1210	180	500
5	350	620	250	1460	180	500

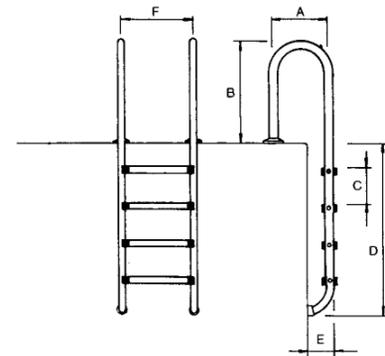


ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы модели Standard с поручнями

Лестницы для стационарных бассейнов. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Ступеньки из нержавеющей стали и пластика. Удобная конструкция предотвращает скольжение и тем самым обеспечивает безопасность. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением.

Ступеньки	A	B	C	D	E	F
2	650	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500
5	650	620	250	1460	180	500

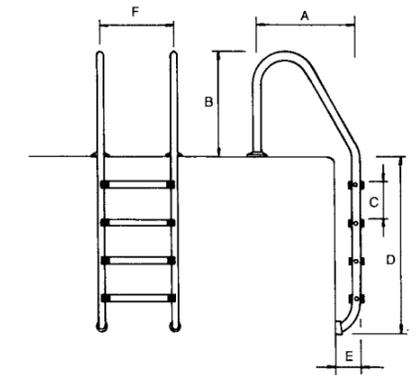

Лестница модели Wall со ступеньками модели Luxe

Поручни и ступеньки из нержавеющей стали AISI-316/ AISI-304.

	Код	Стандартная упаковка	упаковка вес, кг	Стандартный объем, м³
2 ступеньки	05480/15202	1	9.0	0.05
3 ступеньки	05481/15203	1	10.5	0.06
4 ступеньки	05482/15204	1	12.4	0.06
5 ступенек	05483/15205	1	13.7	0.07



Лестница модели Standard со ступеньками модели Luxe

Поручни и ступеньки из нержавеющей стали AISI-316/ AISI-304.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
2 ступеньки	05476/15198	1	9.8	0.07
3 ступеньки	05477/15199	1	11.5	0.08
4 ступеньки	05478/15200	1	14.0	0.08
5 ступенек	05479/15201	1	15.0	0.10



Лестница модели H-Protection New

Лестница шириной 500 мм. Поручни из нержавеющей стали AISI-304, покрытые полиамидной эмалью. Ступеньки из пластика. Для использования в морской воде.

	Код	Стандартная упаковка	упаковка вес, кг	Стандартный объем, м³
2 ступеньки	54104	1	9	0.073
3 ступеньки	54105	1	12	0.100
4 ступеньки	54106	1	15	0.100
5 ступенек	54107	1	18	0.116




ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы модели Mixed с поручнями

Лестницы для стационарных бассейнов. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Ступеньки из нержавеющей стали и пластика. Удобная конструкция предотвращает скольжение и тем самым обеспечивает безопасность. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением.



Ступеньки	A	B	C	D	E	F	G
2	350	620	250	710	180	500	522
3	350	620	250	960	180	500	522
4	350	620	250	1210	180	500	522
5	350	620	250	1460	180	500	522

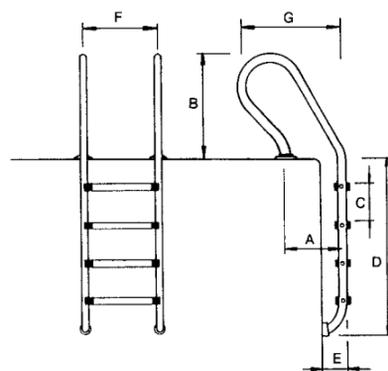

Лестница модели Mixed со ступеньками модели Luxe

Поручни и ступеньки из нержавеющей стали AISI-316.



	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
2 ступеньки	05484	1	9.7	0.07
3 ступеньки	05485	1	11.5	0.08
4 ступеньки	05486	1	12.6	0.09
5 ступенек	05487	1	14.8	0.09

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ


Асимметричная лестница модели Standard

Лестница модели Standard для стационарных бассейнов. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением. Поручни и нескользящие ступеньки LUXE изготовлены из нержавеющей стали AISI-316. Удобная конструкция предотвращает скольжение и порезы и тем самым обеспечивает безопасность.



	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
1 ступенька Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19938	1	13.0	0.07
2 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19939	1	13.9	0.08
3 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19940	1	15.8	0.10
4 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19941	1	17.0	0.10

Код	Количество ступенек	A	B
19938	2	1330	710
19939	3	1580	960
19940	4	1830	1210
19941	5	2080	1460

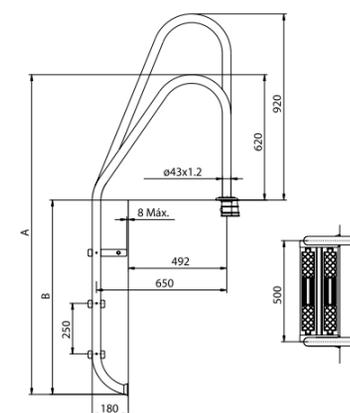


Асимметричная лестница модели Mixed

Лестница модели Mixed для стационарных бассейнов. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Удобная конструкция предотвращает скольжение и порезы и тем самым обеспечивает безопасность. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением. Поручни и нескользящие ступеньки LUXE изготовлены из нержавеющей стали AISI-316.



	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
2 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19943	1	14.0	0.08
3 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19944	1	15.6	0.09
4 ступеньки Luxe + 1 двойная ступенька безопасности	19945	1	17.5	0.10

Код	Количество ступенек	A	B
19943	3	1580	960
19944	4	1830	1210
19945	5	2080	1460

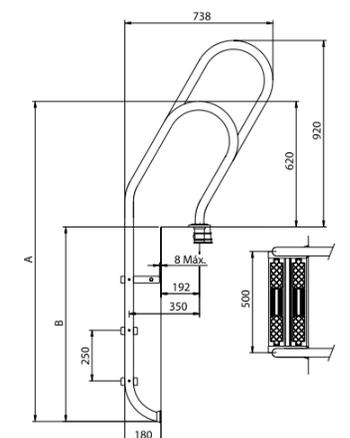

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ




Лестницы для переливных бассейнов модели 1000

Ширина лестницы 500 мм. Поручни изготовлены из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением. Выполнена в соответствии со стандартами EN 13451-1 и EN 13451-2. Поручни и нескользящие ступеньки из нержавеющей стали AISI-316.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 ступенька Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	07514	1	13.2	0.57
2 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	07515	1	15.3	0.57
3 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	07516	1	17.1	0.18
4 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	07517	1	19.2	0.20

Код	Количество ступенек	A	B
07514	2	1460	710
07515	3	1710	960
07516	4	1960	1210
07517	5	2210	1460

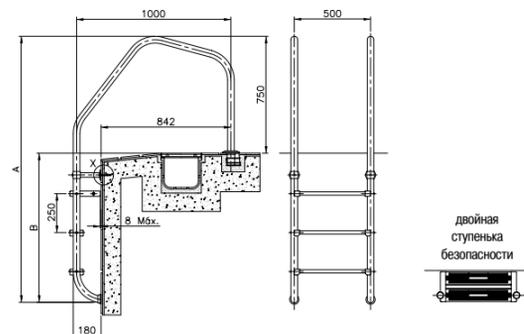


Лестница для переливного бассейна

Новой характеристикой этой лестницы является изменяемый радиус кривой в секции захвата, что придает ей более современный и привлекательный внешний вид. Ступеньки шириной 500 мм выполнены в соответствии с европейскими стандартами EN 13451-1 и EN 13451-2. Простота установки. Поручни диаметром 43 мм x 1,5 мм и ступеньки выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
2 ступеньки	32653	1	13.2	0.158
3 ступеньки	32654	1	16.2	0.180
4 ступеньки	32655	1	17.1	0.202
5 ступенек	32656	1	19.2	0.217


Код	Количество ступенек	A	B
32653	2	1460	710
32654	3	1710	960
32655	4	1960	1210
32656	5	2210	1460

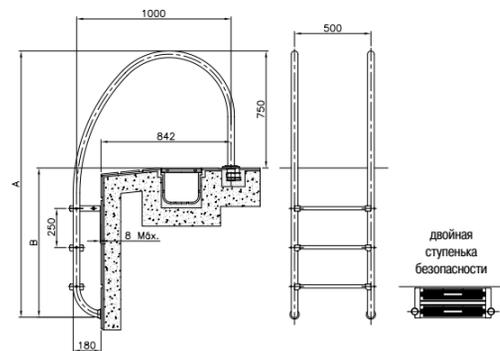

Двойная нескользящая ступенька безопасности

Соответствует стандартам EN 13451-1 и EN 13451-2. Ступеньки из полированной нержавеющей стали AISI-316. Подходят для всех моделей лестниц.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
	07603	1	2.05	0.003



ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ЛЕСТНИЦЫ




Лестница для облегченного входа в воду

Ширина лестницы 500 мм. Соответствует европейским стандартам EN 13451-1 и EN 13451-2. Поручни из полированной нержавеющей стали 43 мм в диаметре. Поставляется с анкерными креплениями и заземлением. С двойными ступеньками безопасности и увеличенной общей высотой в соответствии со стандартом BS EN 13451. Поручни и нескользящие ступеньки из полированной нержавеющей стали AISI-316..

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
3 ступеньки	07782	1	21.6	0.145
4 ступеньки	11979	1	25.9	0.202

Код	Количество ступенек	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	250	243	490	500
11979	4	2085	750	250	243	490	500

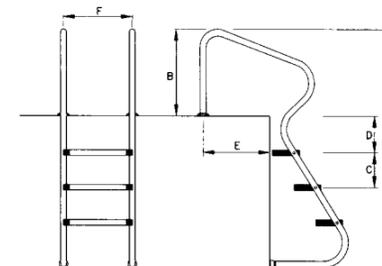


Лестница без верхних поручней

Поставляется с фланцевыми креплениями и верхней двойной ступенькой безопасности в соответствии с европейскими стандартами EN 13451-1 и EN 13451-2. Поручни и нескользящие ступеньки из полированной нержавеющей стали AISI-316. Может быть использована с любым типом поручней. Поставляется с крепежными пластинами, прокладками, винтами и ролллагами.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
1 ступенька Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	08090	1	6.0	0.04
2 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	08091	1	7.6	0.04
3 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	08092	1	9.0	0.05
4 ступеньки Лuxe + 1 двойная ступенька безопасности	08093	1	10.5	0.07

Код	Количество ступенек	A
08090	2	710
08091	3	960
08092	4	1210
08093	5	1460

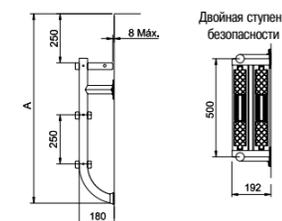


Лестница без верхних поручней

Поручни и нескользящие ступеньки из полированной нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с крепежными пластинами, прокладками, винтами и ролллагами.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
2 ступеньки "Лuxe"	01456	1	5.0	0.04
3 ступеньки "Лuxe"	01457	1	6.3	0.04
4 ступеньки "Лuxe"	01458	1	7.7	0.05
5 ступенек "Лuxe"	01459	1	9.2	0.07

Код	Количество ступенек	A	B	C
01456	2	710	180	250
01457	3	960	180	250
01458	4	1210	180	250
01459	5	1460	180	250

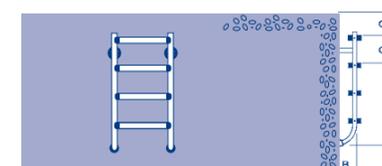


ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ БАСЕЙНОВ

Лестница для надземного бассейна из нержавеющей стали + площадка

Поручни диаметр 43 из полированной нержавеющей стали марки AISI-304 с площадкой и ступенями из пластика.

Высота бассейна 1 м
2 x 3 ступени + 1 площадка
Высота бассейна 1,20 м
2 x 4 ступени + 1 площадка
Высота бассейна 1,50 м
2 x 5 ступени + 1 площадка

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05520	1	18.2	0.07
05521	1	21.4	0.09
05522	1	24.5	0.11

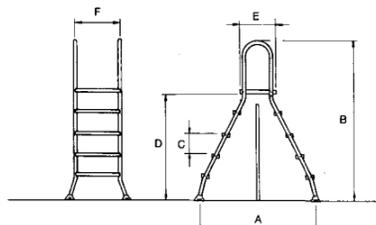


Код	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	500
05521	1360	1920	240	1270	375	500
05522	1625	2250	240	1600	375	500

Частично заглубленная лестница из нержавеющей стали + площадка

Поручни диаметр 43 из полированной нержавеющей стали марки AISI-304 с площадкой и ступенями из пластика.

Высота бассейна 1 м
1 x 3 ступени + 1 ступень + 1 площадка
Высота бассейна 1,20 м
1 x 4 ступени + 1 ступень + 1 площадка
Высота бассейна 1,50 м
1 x 5 ступени + 1 ступень + 1 площадка

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05523	1	18.0	0.07
05524	1	18.2	0.09
05525	1	19.2	0.11

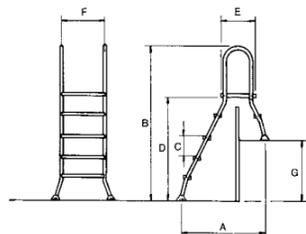


Код	A	B	C	D	E	F	G
05523	920	1680	240	1030	375	500	480
05524	1025	1920	240	1270	375	500	720
05525	1130	2250	240	1600	375	500	960

Надземная алюминиевая лестница + площадка

Алюминиевые поручни диаметр 28 мм, окрашенные в белый цвет с площадкой и ступенями из пластика.

Высота бассейна 1 м
2 x 3 ступени + 1 площадка
Высота бассейна 1,20 м
2 x 4 ступени + 1 площадка
Высота бассейна 1,50 м
2 x 5 ступени + 1 площадка

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00031	1	10.9	0.067
00032	1	12.7	0.076
00033	1	14.5	0.100

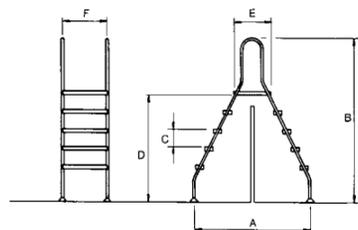

Код	A	B	C	D	E	F
00031	1120	1680	240	1050	375	500
00032	1330	1920	240	1290	375	500
00033	1540	2160	240	1530	375	500

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ БАСЕЙНОВ

Открытая лестница ECO

Оцинкованные поручни с белым эпоксидным покрытием диаметр 25 мм.

Высота бассейна 1,20 м
2 x 4 ступени

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05527	1	10.6	0.045



05527

Ассортимент лестниц для надземных бассейнов

Наша компания представляет новый модельный ряд лестниц для надземных бассейнов (27286, 27287, 27288, 27289), которые имеют эргономичный и привлекательный дизайн и соответствуют стандарту AFNOR NF P 90-302.

Данная группа заменяет предыдущий модельный ряд лестниц, предлагавшийся до настоящего времени для надземных бассейнов (09914, 19915, 09919). Пластиковые ступени имеют эргономичный дизайн и защищены от воздействия ультрафиолетовых лучей. Ступени имеют встроенные вкладыши, невидимые снаружи. В их конструкции используется труба из оцинкованной стали диаметром 25 мм, окрашенная в белый цвет. Лестницы с площадкой имеют большую площадь поверхности, а для лестниц с системой безопасности переднее основание сделано из пластика для легкой сборки и эксплуатации.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
27286	1	8.20	0.028
27287	1	10.06	0.036
27288	1	10.89	0.047
27289	1	12.54	0.056
27290	1	15.61	0.056

2 x 3 ступени. Высота бассейна 0,90 м
2 x 4 ступени. Высота бассейна 1,20 м
2 x 3 с площадкой. Высота бассейна 0,90 м
2 x 4 с площадкой. Высота бассейна 1,20 м
2 x 4 с площадкой и системой безопасности. Высота бассейна 1,20 м



27286



27287



27288



27289



27290

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА




Модель 800 x 800 мм

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами.

С крепежными пластинами (пара)
Встраиваемая модель (пара)

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05541	1	9.27	0.10
05540	1	8.40	0.10




Модель 470 x 800 мм

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами.

С крепежными пластинами (пара)

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05542	1	6.97	0.08




Модель 470 x 800 мм с прямоугольным основанием

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами.

С крепежными пластинами (пара)

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05543	1	7.6	0.08



ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА




Перекрестная модель с прямоугольным основанием

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами.

С крепежными пластинами (пара)


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05544	1	8.46	0.18

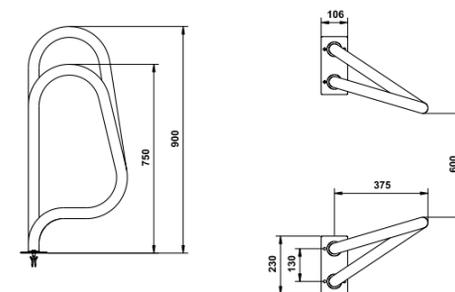

Параллельная модель

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами. Для крепления с помощью анкерного крепления, код 00143 (не прилагается).


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00110	1	10.0	0.11



Асимметричная модель

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. Поручни для входа поставляются парой с крепежными пластинами, прокладками, винтами и роллагами. Для крепления с помощью анкерного крепления, код 00143 (не прилагается).

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00111	1	10.1	0.14

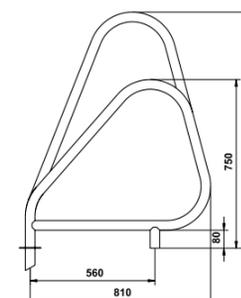

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – ПОРУЧНИ ДЛЯ ВХОДА




Поручни для входа, крепящиеся над и под водой

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Встраиваемая модель (пара) длина 1220 мм	00034	1	11.4	0.14
(пара) длина 1524 мм	00035	1	13.0	0.16
Модель фланцами (с прокладками, дюбелями и винтами) (пара) длина 1220 мм	00036	1	12.2	0.21
(пара) длина 1524 мм	00037	1	13.6	0.24

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

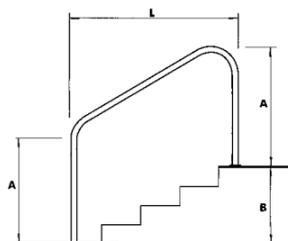


Поручни для входа, крепящиеся над водой

Из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. 1 штука.


	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Встраиваемая модель	07780	1	6.7	0.118
Модель фланцами (с прокладками, дюбелями и винтами)	07781	1	6.7	0.118

Код	A	B	C
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203

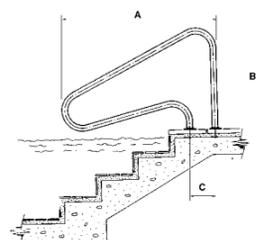


Лестницы и поручни для входа, изготавливаемые по индивидуальным размерам


Лестницы и поручни из нержавеющей стали AISI-316 и AISI-304 могут быть изготовлены по Вашим размерам.

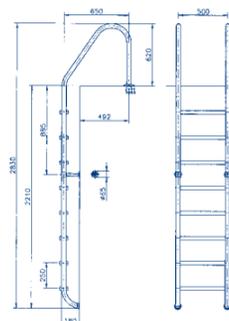

Лестница с 8 ступеньками

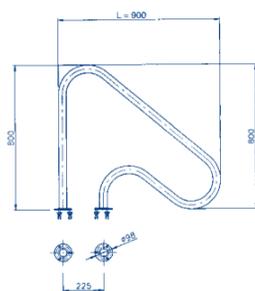

Поручень для входа L = 900

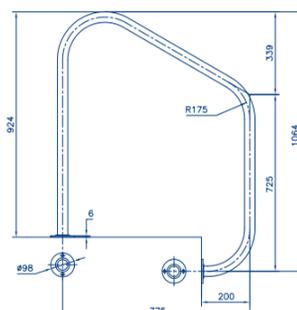

Специальный поручень

ДОСТУП К БАСЕЙНУ – АКСЕССУАРЫ



Анкер лестницы

Изготовлены из пластика для трубы диаметром 43 мм. С заземлением.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00042	50	7.0	0.03



Поворотный кронштейн

Изготовлен из полированной нержавеющей стали (AISI-304) для трубы диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00043	1	0.93	0.002



Поворотный кронштейн с фланцем

Изготовлен из полированной нержавеющей стали (AISI-304) для трубы диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
08727	1	1.0	0.002



Анкерное крепление с основанием

Изготовлен из полированной нержавеющей стали (AISI-304) для трубы диаметром 43 мм. Включает прокладки, винты и дюбеля.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
07331	1	1.00	0.003
18243	1	1.17	0.003

Набор из 2 единиц
Набор из 2 единиц с армированным основанием



ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



Портативное кресло для инвалидов



New

Идеальное решение для сооружений с несколькими бассейнами. Мобильность кресла позволяет устанавливать его в любом месте бассейна. Перезаряжаемый аккумулятор на 24 В обеспечивает питание механический привод. Данное решение обеспечивает мобильность. Управление полностью водонепроницаемое. Легко использовать: Управляется либо пользователем, либо персоналом. Стабилизаторы обеспечивают безопасность. Конструкция выполнена из прочных материалов, устойчива к коррозии. Подлокотники и подставка для ног входят в комплект. Предусмотрена грузоподъемность 136 кг и радиус поворота 240 градусов.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Кресло PAL	49901	1	401.5	-

Технические характеристики:

- Высота 211 см
- Высота основания 60 см
- Длина основания 89 см
- Общий вес 385 кг
- Общая длина
 - Развёрнутое состояние 264 см
 - Положение для хранения 140 см
- Питание 24 В DC
- Срок службы аккумуля 30 циклов
- Грузоподъемность 136 кг

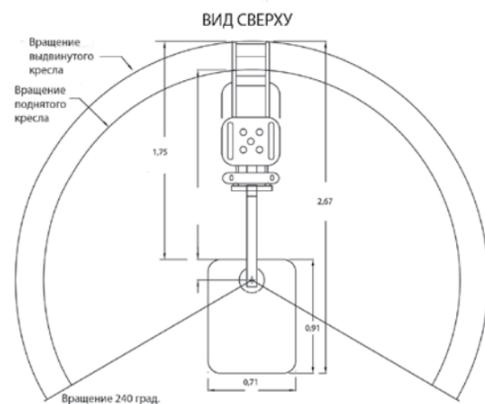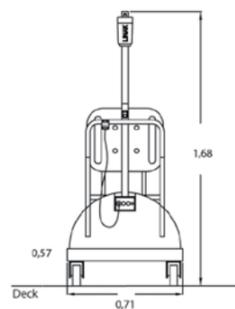


Полу-портативная подъемная система Splash

New

Установку требуется прикрепить к поверхности при помощи анкера. Перезаряжаемый аккумулятор на 24 В обеспечивает питание приводное устройство. Ёмкость рассчитана на 30 полных циклов. Дистанционное управление водонепроницаемое. Конструкция из водостойких материалов. Грузоподъемность 136 кг, радиус поворота 359 градусов.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Splash	53924	1	390	1.789

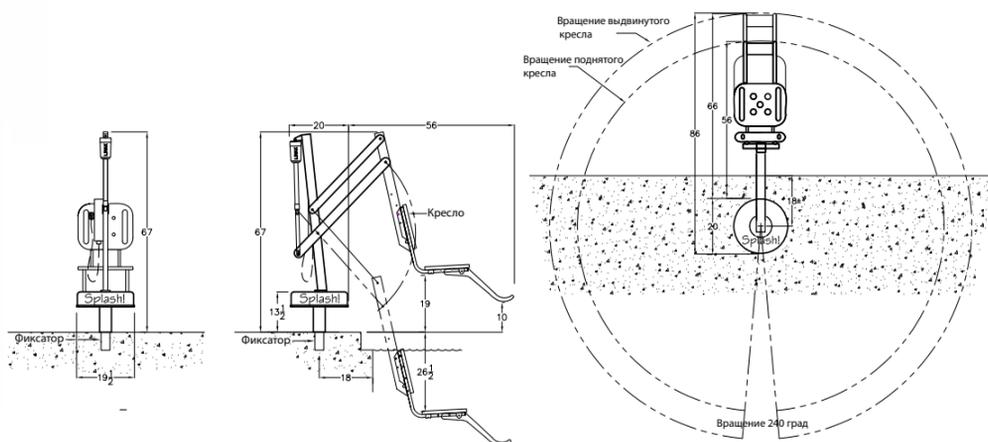

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ



Гидравлический лифт с креслом


Рама изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316 с центральным гидравлическим механизмом и сиденьем, а также лестницей для помощника. Для правильной работы гидравлического механизма необходимо давление воды не менее 3,5 кг/см².

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Поручни L-650	28619	1	-	-
Поручни L-1000	28620	1	-	-
Цилиндр	28621	1	-	-
Аксессуары	28622	1	-	-


УСТАНОВКА:

Внешние крепления представляют собой 2 металлических анкерных крепления (поставляются с лифтом), 2 передние опоры регулируются по высоте и могут быть адаптированы для различных типов бассейнов.

Спрашивайте о наличии лифтов для бассейнов глубиной менее 1,5 м.

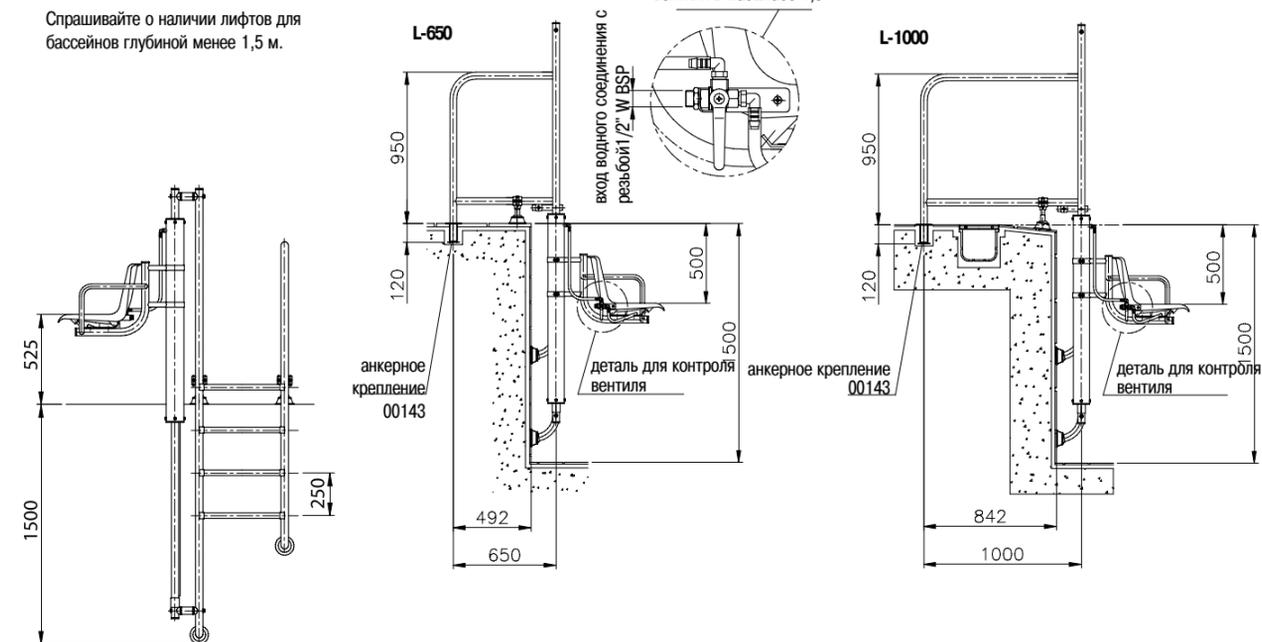

Подходит для обеих моделей

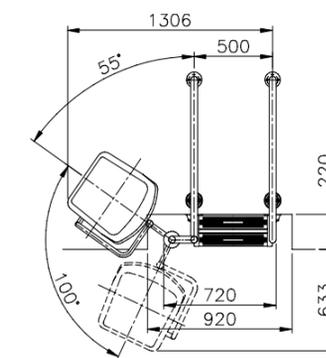

Подходит для обеих моделей

Лифт	Поручни	Цилиндр	Компоненты
L-650	28619	28621	28622
L-1000	28620		

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Для легкого входа и выхода в бассейны для плавания или гидротерапии для людей, которым не требуется гидравлический лифт с креслом. Простота сборки.



Модель шириной 500 мм

Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм, с пластиковыми нескользящими ступеньками. С анкерными креплениями и заземлением.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
4 ступеньки	00116	1	28.0	0.300
5 ступенек	00117	1	40.9	0.300
6 ступенек	00118	1	47.5	0.370
7 ступенек	00119	1	51.4	0.370
8 ступенек	00120	1	48.0	1.057






Модель шириной 970 мм

Изготовлена из полированной нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм, с пластиковыми нескользящими ступеньками. С анкерными креплениями и заземлением.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
4 ступеньки	00116 + 4 Кит 28615	1	-	-
5 ступенек	00117 + 5 Кит 28615	1	-	-
6 ступенек	00118 + 6 Кит 28615	1	-	-
7 ступенек	00119 + 7 Кит 28615	1	-	-
8 ступенек	00120 + 8 Кит 28615	1	-	-



Модель 500	Модель 970	ступеньки	H	L
00116	00116 + 4 х. Кит 28615	4	950 а 1150	1075
00117	00117 + 5 х. Кит 28615	5	1150 а 1350	1325
00118	00118 + 6 х. Кит 28615	6	1350 а 1550	1570
00119	00119 + 7 х. Кит 28615	7	1550 а 1750	1820
00120	00120 + 8 х. Кит 28615	8	1750 а 1950	2065

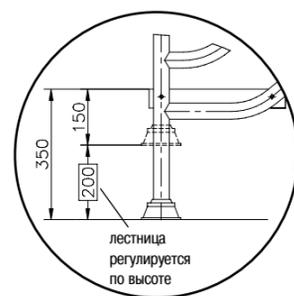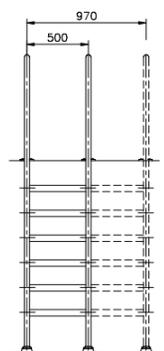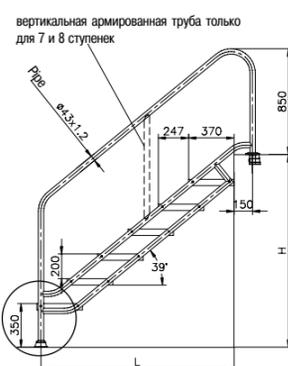


Пример:
Для того, чтобы заказать лестницу шириной 970 мм с 7 ступеньками, необходимо указать:
1 00119
7 28615 (1 набор для одной ступеньки)



Набор для увеличения ширины лестницы с 500 до 970 мм

Для увеличения ширины лестницы с 500 до 970 мм. Для каждой ступеньки лестницы требуется один такой набор. Детали выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-316, пластиковые ступеньки имеют нескользящую поверхность.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28615	1	5.9	0.027

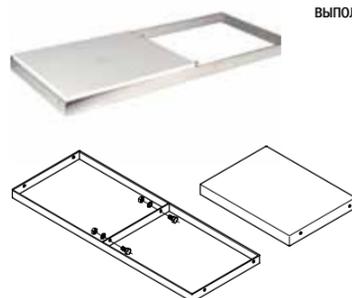

ДОСТУП К БАСЕЙНУ - ПОРУЧНИ И АКСЕССУАРЫ



Анкер со стопорными болтами

Изготовлен из полированной нержавеющей стали AISI-316. Для трубы диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00143	2	1.2	0.003



Подкладка под стойку лестницы

Изготовлена из пластика, угол регулируется визуально при помощи вращения..

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00045	50	12.6	0.03
00046	50	14.0	0.03

Для трубы диаметром 43 мм
Для трубы диаметром 28 мм



ПОРУЧНИ



Поручни из нержавеющей стали

Поручни из нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм. С глухими фланцами (поставляется с прокладками, роллагами и винтами).

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
0.5 м	00051	2	2.8	0.02
1 м	00052	2	4.3	0.04
2 м	00053	2	7.9	0.09
2.5 м	00054	2	9.5	0.11



Т-образный поручень

Из нержавеющей стали AISI-316 диаметром 43 мм.


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00056	1	2.09	0.01

С фланцами
(поставляется с прокладками, дюбелями и винтами)



ПОРУЧНИ

Мы также поставляем трубы и изделия, необходимые для установки поручней или других декоративных приспособлений вокруг по кромке бассейна.

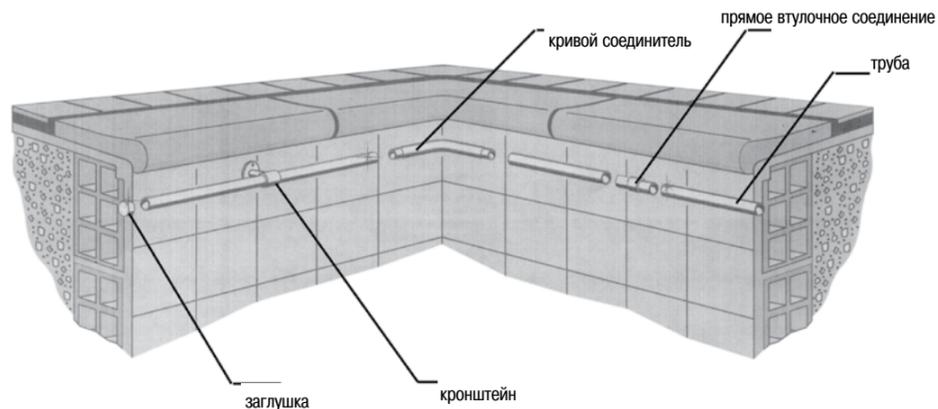

Прямые поручни

Изготовлены из нержавеющей стали AISI-316. Длина поручня: 1 м. При оформлении заказа укажите длину поручня (опция).

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Трубки диаметром 43 мм с закрытыми краями	05545	1	1.5	0.002
Трубки диаметром 43 мм с открытыми краями	19946	1	1.3	0.002
Трубки диаметром 43 мм с 1 закрытым краем и 1 открытым краем	20092	1	1.3	0.002



Прямой соединитель

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Для соединения с трубой диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
09452	1	0.32	0.001



Угловой соединитель

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Для соединения с трубой диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11286	1	0.3	0.001



Заглушки

Изготовлены из нержавеющей стали AISI-316. Для труб диаметром 43 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
08014	1	0.1	0.001


КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ



Кронштейн, закрытый с одной стороны

Для трубы диаметром 43 мм. Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с прокладками, дюбелями и винтами.


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
07789	2	0.6	0.002

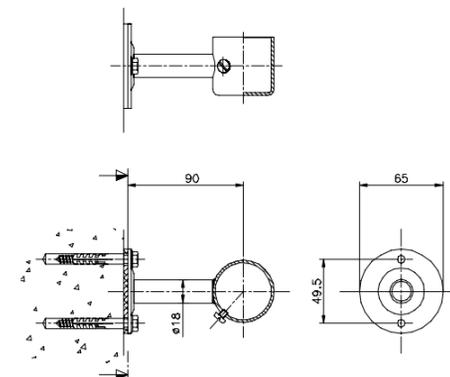

Опора для поручней, изогнутая на 90°

Для трубы диаметром 43 мм. Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с прокладками, дюбелями и винтами.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11143	1	1.17	0.002

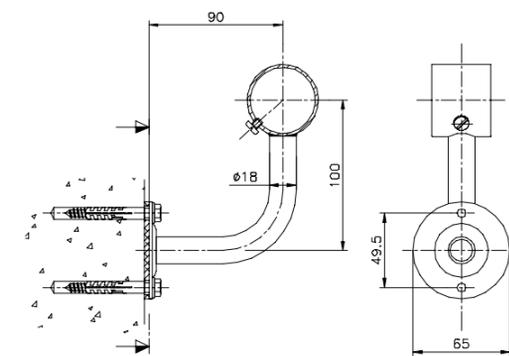

Набор с крепящей пластиной для пленочных бассейнов

Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
26172	1	0.3	0.002



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ


Скрытый кронштейн

Для трубы диаметром 43 мм. Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с дюбелями и винтами для бетонного бассейна) и прокладками и винтами (для пленочного бассейна).



Бетонный бассейн
Пленочный бассейн

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
25342	2	0.72	0.002
28618	2	1.40	0.002

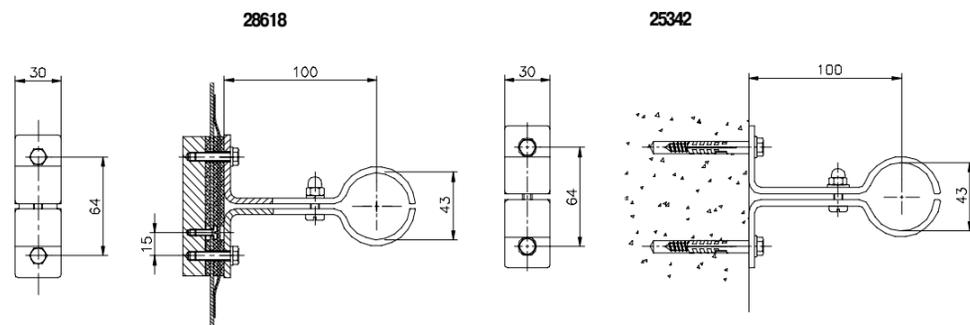


Прямой кронштейн с основанием

Для трубы диаметром 43 мм. Изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Поставляется с прокладками, дюбелями и винтами.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
08013	2	0.5	0.002

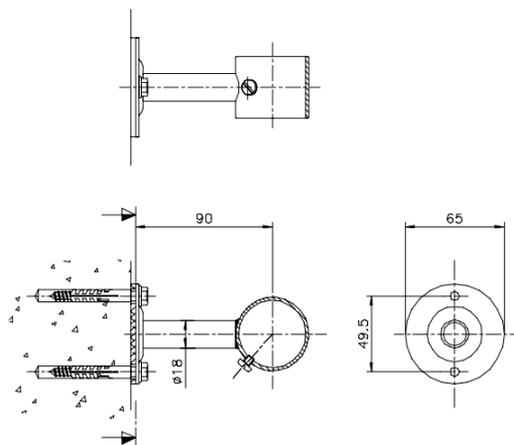

СПАСАТЕЛЬНЫЕ КРЕСЛА


Кресло спасателя

Изготовлено из нержавеющей стали AISI-304 диаметром 43 мм. С демонтируемым основанием. Ступеньки, платформа, кресло сделаны из пластика. Держатель для зонтика и кронштейн для спасательного буйа прилагаются. Опционально поставляется основание на колесах.



Спасательное кресло
Основание спасательного кресла на колесах

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00109	1	55.6	0.92
08730	1	8.9	0.04

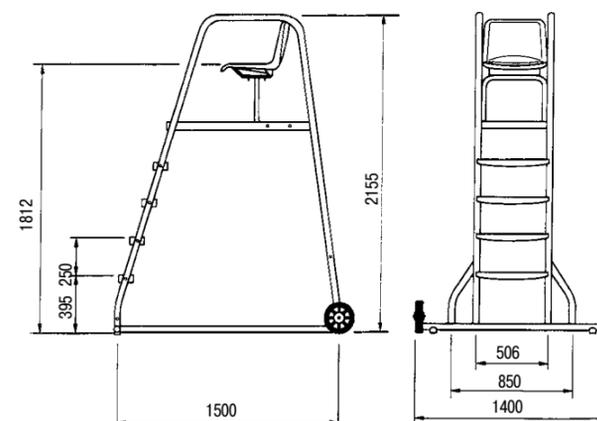

вид сбоку

вид спереди


ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ

Гибкая доска для прыжков Dynamic



Изготовлена из полиэстера и стеклопластика, устойчива к воздействию УФ и суровых погодных условий. Нескользящая поверхность по всей длине доски. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 1,61 м Ширина 0,46 м

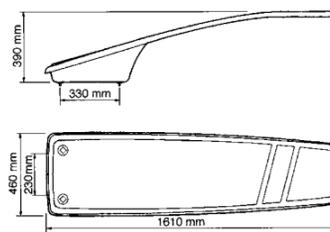


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
21392	1	22.0	0.335

Трамплин 1200 Dynamic



Изготовлен из полиэстера и стеклопластика, устойчив к воздействию УФ и суровых погодных условий. Нескользящая поверхность по всей длине трамплина. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 1,20 м Ширина 0,40 м

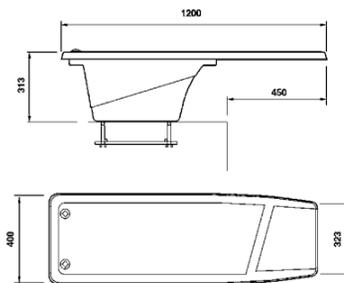


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
20090	1	20.0	0.325

Трамплин Dynamic



Изготовлен из полиэстера и стеклопластика, с нескользящей поверхностью. Поручни и опоры изготовлены из матовой нержавеющей стали. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 2 м Ширина 0,60 м
Длина 2,30 м Ширина 0,6 м

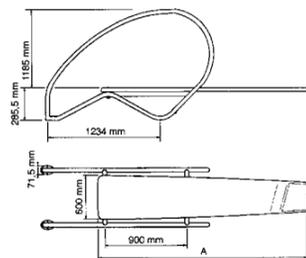

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
23199	1	50.0	1.585
23200	1	52.0	1.585

Код	A (м)
23199	2
23200	2.3


ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ

Модель Dolphin



Гибкая доска для прыжков из полиэстера и стеклопластика светло-голубого цвета. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 1,6 м. Ширина 0,35 м




Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00076	1	123.0	0.138

Модель Ballesta




Доска для прыжков из полиэстера и стеклопластика светло-голубого цвета. Кронштейн для доски сделан из оцинкованной стали. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 1,8 м Высота 0,25 м Ширина 0,4 м
Длина 1,4 м Высота 0,25 м Ширина 0,4 м



Код 00077



Код 00078



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00077	1	27.0	0.084
00078	1	25.0	0.072

Модель Elevado



Ламинированное основание из полиэстера и стеклопластика цвета слоновой кости, доска светло-голубого цвета. С 2 поручнями из нержавеющей стали. Нескользящая доска и ступеньки. Поставляется с анкерными креплениями.

Длина 2 м Высота 0,55 м Ширина 0,4 м
Длина 2,5 м Высота 0,75 м Ширина 0,46 м

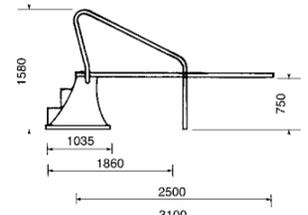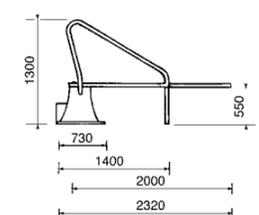

Код 00069


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00068	1	38.0	0.850
00069	1	68.0	1.380

ДОСКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ТРАМПЛИНЫ; ГОРКИ



Трамплины

Трамплины из полиэстера и стеклопластика с новой запатентованной нескользящей поверхностью синего цвета..



Ширина 0,40 м
Длина 1.8 м
Длина 2.0 м
Длина 2.3 м
Ширина 0,46 м
Длина 2.5 м
Длина 3.2 м



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00061	1	16.0	0.046
00062	1	18.0	0.050
00063	1	22.0	0.060
00064	1	31.0	0.080
00065	1	46.0	0.100

Код	Трамплин	A	B	C	D	E	F	G
00061	1.80 mts.	1800	390	247	80	910	30	M-14
00062	2.00 mts.	2000	390	247	80	940	30	M-14
00063	2.30 mts.	2300	390	247	80	1150	30	M-14
00064	2.50 mts.	2500	465	290	125	1225	30	min. M-16
00065	3.20 mts.	3200	465		125	1540	30	min. M-16



Опоры для трамплинов

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI-304 диаметром 43 мм. С болтами для крепления платформы.



Для трамплинов длиной до 2,30 м

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
14586	1	8.0	0.040

ГОРКИ


Модель Pranaslide

Горка светло-синего цвета из полиэстера и стеклопластика. Поручни из алюминия, покрашенного в белый цвет. Оснащена форсункой для подачи воды, облегчающей съезд. Поставляется с анкерными креплениями.




Высота 1.50 м
Высота 1.80 м

Код 00085



Код 00086



ГОРКИ

Горка с поворотом


Горка светло-синего цвета из полиэстера и стеклопластика. Поручни из алюминия, покрашенного в белый цвет. Оснащена форсункой для подачи воды, облегчающей съезд. Поставляется с анкерными креплениями.






С поворотом вправо, высота 1,78 м
С поворотом влево, высота 1,78 м

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00088	1	83.0	2.913
00089	1	83.0	2.913

00088 ПРАВО



00089 ЛЕВО






Прямая модель

Горка светло-синего цвета из полиэстера и стеклопластика. Ступеньки из полипропилена и стеклопластика. Поручни из полированной нержавеющей стали. Оснащена форсункой для подачи воды, облегчающей съезд. Поставляется с анкерными креплениями.



Высота 1.30 м
Высота 1.80 м
Высота 2.00 м

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00081	1	31.0	0.550
00082	1	38.0	0.850
00083	1	44.0	0.750

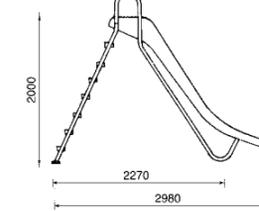

00081

00082

00083


Горки

Горка белого цвета из полиэстера, укрепленного стеклопластиком. Ступеньки из полипропилена и стеклопластика. Поручни из полированной нержавеющей стали. Оснащена форсункой для подачи воды, облегчающей съезд. Поставляется с анкерными креплениями.



Прямая
С поворотом влево

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
18543	1	-	3.000
18545	1	-	3.000

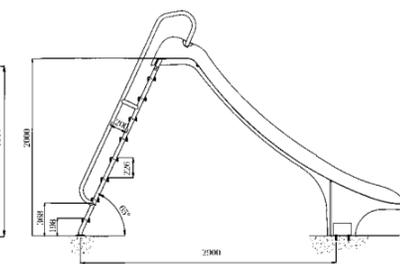

ГОРКИ




Модель Turphoon

New

Созданные методом центробежной формовки горки с перилами и встроенной нескользкой лестницей изготовлены из стойкого к коррозии материала. Обеспечивают безопасное использование. Оборудованы форсункой для лёгкого скольжения. Высота 2,10 м. Доступный цвет: песчаник

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
52253	1	61	-

Доступный цвет:

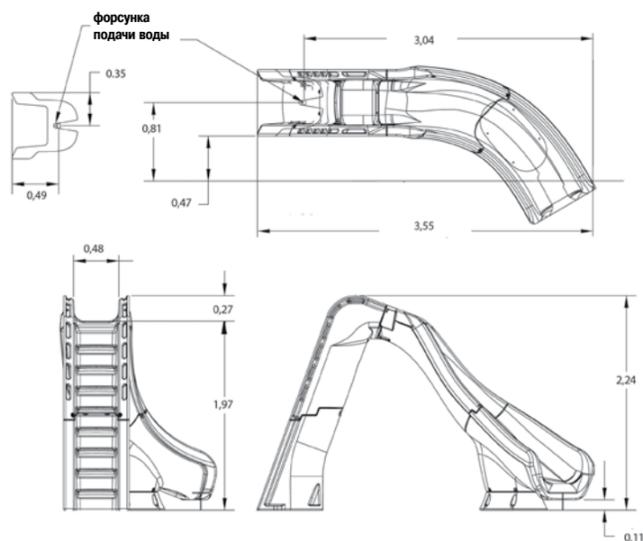



Модель Cyclone

New

Созданные методом центробежной формовки горки с перилами и встроенной нескользкой лестницей изготовлены из стойкого к коррозии материала. Обеспечивают безопасное использование. Оборудованы форсункой для лёгкого скольжения. Высота 1,20 м. Доступный цвет: серо-коричневый

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
52254	1	115	-

Доступный цвет:

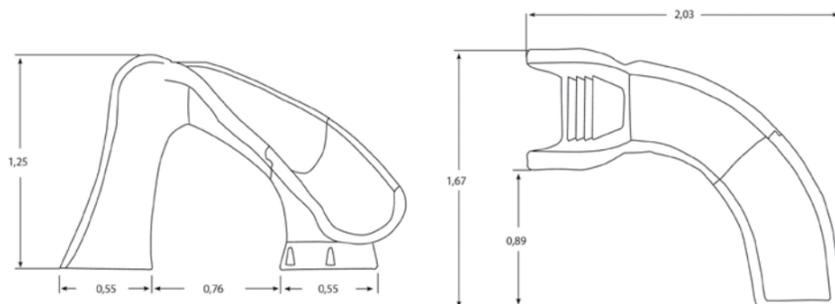

ASTRALPOOL SIGNATURE

ASTRALPOOL SIGNATURE ДУШИ

Душ Pluvium

Современный душ с элегантным и современным внешним видом благодаря минималистическому дизайну и высококачественным материалам. Разработан для обеспечения релаксации и хорошего самочувствия. Прочное дерево в сочетании с полированной нержавеющей сталью. Система ливня для расслабляющего эффекта. Регулируемая насадка душа для большего комфорта пользователя и рационального использования воды. Смеситель для горячей и холодной воды оснащен системой, предотвращающей образование известкового налета, тем самым увеличивая долговечность душа. Дополнительно предлагается поддон для душа.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
-----	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Душ Pluvium с поддоном
Душ Pluvium без поддона


43583	1	-	-
43432	1	-	-



НАСАДКА ДУША



СМЕСИТЕЛЬ

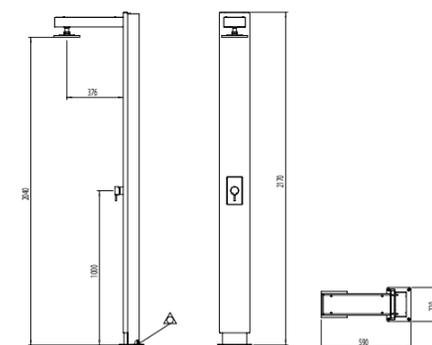

3 года гарантии

Летний душ Pluvium без поддона

Изготовлен из таких качественных материалов как дерево IPE и матовая нержавеющая сталь AISI 316, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к коррозии и погодным воздействиям. Алюминиевый бак для воды вмещает 30 л воды. Насадка душа оснащена поворотной системой для удобства пользователя. Подача горячей и холодной воды регулируется одним рычагом. Ограничитель потока воды, который на 40 % сокращает расход воды при напоре 3 бара.


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
-----	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Летний душ Pluvium без поддона

43435	1	28	-
-------	---	----	---



3 года гарантии



Поддон для душа Pluvium

Компактный поддон для душа Pluvium из дерева IPE и матовой нержавеющей стали AISI 316. С элегантным и современным внешним видом благодаря минималистическому и компактному дизайну.


Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
-----	----------------------	---------------------	-----------------------------------

Поддон для душа Pluvium

43434	1	-	-
-------	---	---	---



3 года гарантии

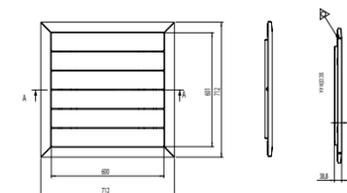



ASTRALPOOL SIGNATURE ДУШИ



Душ Igazu

New

Душ из матированной нержавеющей стали AISI-316 с лицевой декоративной пластиной. Душевая насадка из хромированной латуни, стойкая к образованию известкового налёта 2 распылительных сопла, управляемых двухпозици- онным клапаном. Напор и температура воды регулируются смесительным клапаном.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
53874	1	27	0.163



насадка душа



смеситель



сопла



3 года гарантии



Душ Igazu Solar

New

Душ из матированной нержавеющей стали AISI-316 с лицевой декоративной пластиной. Душевая насадка из хромированной латуни, стойкая к образованию известкового налёта 2 распылительных сопла, управляемых двухпозици- онным клапаном. Напор и температура воды регулируются смесительным клапаном.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
56933	1	32	0.163



насадка душа



смеситель



сопла



3 года гарантии

ASTRALPOOL SOLAR ДУШИ

Душ Solar с 50-ти литровым баком

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304 с одним краном для холодной воды. Нагревается посредством 50 литрового алюминиевого накопительного бака за счет использования солнечной энергии. 2 вентиля (холодный/ горячий) и регулируемая насадка. Слив воды. Устанавливается на земле с помощью анкерных винтов и разъемов.

Код	Стандартная упаковка	Стандартная вес, кг	Стандартная объем, м³
33828	1	21.3	0.193

Высота (от насадки душа до земли): 2,1 м



НАСАДКА ДУША



КРАН

Душ ECO Solar с 30-ти литровым баком

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304 с одним краном холодной воды, нагревается с помощью 30 литрового алюминиевого накопительного бака за счет использования солнечной энергии. Регулируемая массажная душевая насадка с 3 функциями и антикоррозийной мембраной. 1 смесительный вентиль (холодный/ горячий). Устанавливается на земле с помощью анкерных винтов и разъемов.

Код	Стандартная упаковка	Стандартная вес, кг	Стандартная объем, м³
36848	1	12.0	0.16

Высота (от насадки душа до земли): 2 м



НАСАДКА ДУША



СМЕСИТЕЛЬ

Душ ECO со съёмным 20-литровым баком

Душ из окрашенной стали, с одним краном холодной воды, нагревается с помощью съёмного 20-литрового накопительного бака, за счет использования солнечной энергии. 2 вентиля (холодный/горячий) и хромированной латунной насадкой. Устанавливается на земле с помощью анкерных винтов и разъемов.

Код	Стандартная упаковка	Стандартная вес, кг	Стандартная объем, м³
34312	1	15.4	0.089

Высота (от насадки душа до земли): 2,1 м



НАСАДКА ДУША



КРАН



Душ Angel Solar

Солнечный душ

Превосходный дизайн

- ▶ Элегантный дизайн делает этот душ идеальным аксессуаром для любого бассейна
- ▶ Встроенный 30-литровый бак
- ▶ Высокопроизводительная хромированная насадка душа

ASTRALPOOL SOLAR ДУШИ

Душ Niagara solar New

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304 с 35-литровым алюминиевым аккумуляторным резервуаром. Использует солнечную энергию. С квадратной душевой насадкой.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Душ Niagara solar	53873	1	25	0.26



насадка душа



кран

Душ Angel Solar New

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304 с 30-литровым алюминиевым аккумуляторным резервуаром. Использует солнечную энергию. С анти-коррозийной квадратной душевой насадкой.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Душ Angel Solar	56932	1	13	0.152



насадка душа



кран

ASTRALPOOL ANGEL ДУШИ

Душ Angel с устройством для мытья ног New

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304(диаметром 43 мм) с хромированной душевой насадкой, стойкой к образованию известкового налёта, краном и устройством для мытья ног.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Душ Angel с устройством для мытья ног	52718	1	5.6	0.43



насадка душа



кран



устройство для мытья ног



Душ Angel New

Душ из полированной нержавеющей стали AISI-304(диаметром 43 мм) с хромированной душевой насадкой, стойкой к образованию известкового налёта, краном.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
Душ Angel	52717	1	5.6	0.43



насадка душа



кран






ASTRALPOOL ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ

Душ Misty Art

Душ оригинальной конструкции из матовой нержавеющей стали AISI 316. Включает в себя насадку с покрытием анти-накипь, смеситель с переключением режима струи, кран для ног.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
45867	1	35	-

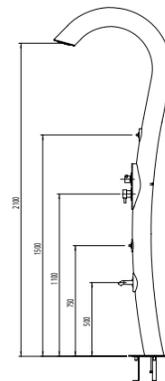

Душ с 1 насадкой и 1 вентилем с автоматическим запорным клапаном

Из нержавеющей стали AISI-304 диаметром 63 мм. Прилагается анкерное крепление 27333.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00095	1	7.2	0.05

Высота (от насадки душа до земли): 2 м



НАСАДКА ДУША



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



Душ с 1 насадкой, устройством для мытья ног и вентилем с запорным клапаном

Из нержавеющей стали AISI-304 диаметром 63 мм. Прилагается анкерное крепление 27333.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
15841	1	7.3	0.05

Высота (от насадки душа до земли): 2 м



НАСАДКА ДУША



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ НОГ



ASTRALPOOL ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ



Душ с двойной душевой насадкой и 2 вентилями

Из нержавеющей стали AISI-304 диаметром 63 мм. Прилагается анкерное крепление 27333.

Высота (от насадки душа до земли): 2 м

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00098	1	13.9	0.25



НАСАДКА ДУША



СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ




Анкерные крепления для душей

С крепежным устройством и заземлением. Обеспечивает легкий демонтаж душа.

Анкерное крепление для душа диаметром 63 мм

Из ПВХ для моделей:
00095, 00098, 19947 и 15841

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
27333	1	1.0	0.003



ASTRALPOOL АРОЧНЫЕ ДУШИ И ПОДДОНЫ



Арочный душ с 1 аркой

Для входа в коммерческий бассейн. Из полированной нержавеющей стали AISI-304 диаметром 28 мм. Ролплагги и винты прилагаются.

1 арка с 3 душевыми насадками. Ширина: 1,2 м
1 арка с 5 душевыми насадками. Ширина: 2 м

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00100	1	9.6	0.10
19948	1	10.4	0.14



ДУШЕВАЯ НАСАДКА



ПОДДОНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ НОГ



Устройство для мытья ног для коммерческого использования

Устройство для мытья ног для коммерческого использования. Основание из полиэфирной смолы и стеклопластика. 2 x 1 м с спецпокрытием.

- Характеристики:
- Дренажная решетка 3/8"
 - Отвод для перелива и соединение для впуска воды 3/8"
 - Нескользящая поверхность
 - Наклон дна, не допускающий переполнения

Синий цвет
Белый цвет

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
21255	1	4.0	0.91
21255CL07	1	4.0	0.91



Дозатор для обеззараживающего средства

Разработан для установки в устройстве для мытья ног (может быть привинчен или приклеен). Для размещения 200 г таблеток хлора для обеззараживания воды. Включает стопорные винты для предотвращения открытия и обеспечения безопасности пользователя.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
25356	-	-	-



ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ


ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Изготовлены из полипропилена, устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Стандартного белого цвета. Спрашивайте о наличии других цветов. Поставляются как модульные решетки для прямых и изогнутых каналов (наружный радиус 1 или 2 метра). Элементы соединяются друг с другом соединением, при котором одна деталь входит в другую, допуская определенную гибкость в монтаже, которая гасит любое расширение, которое может возникнуть, когда элементы подвергаются тепловому воздействию. Для любых типов решеток необходимо выполнить канал на 5 мм шире, чем сама решетка, чтобы обеспечить быстрое извлечение и возможность расширения.


ширина канала	элемент решетки
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

Высота решетки (h) варьируется в зависимости от модели.
 – продольная модель h = 24 мм
 – поперечная модель h = 22 мм и h = 35 мм


ПРОДОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

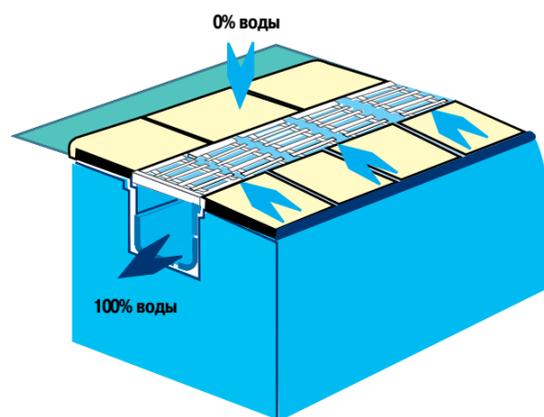

Продольная конструкция элементов обеспечивает возможность удаления избыточной воды из бассейна и не позволяет воде попасть на окружающую территорию, оставляя ее сухой.

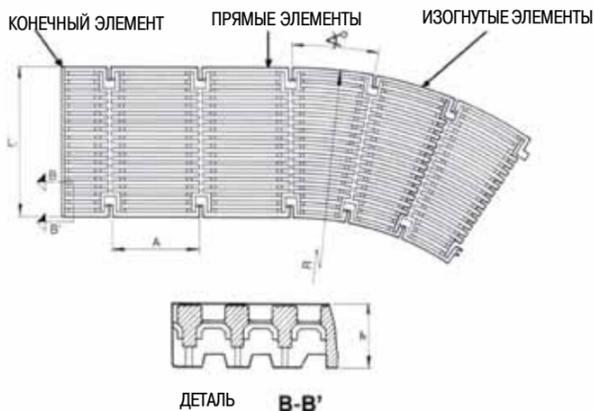

	Модель	L	L1	h	A	↗ r.1m.	↘ r.2m.
Прямой элемент	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
Конечный элемент	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-
	06422	300	295	24	-	-	-
	06423	350	345	24	-	-	-

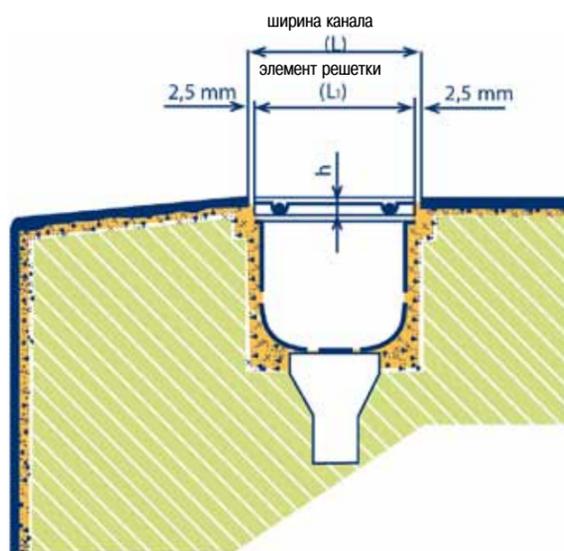

ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Параллельные элементы решеток

Выполнены из полипропилена, устойчивого к воздействию УФ. Модульные решетки собираются вместе при помощи наружных и внутренних крючков (5 единиц = 1024 м). Их гибкость позволяет проводить их сгибание с радиусом до 5 м.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
05581	45	16.2	0.080
05582	29	13.4	0.080
05583	28	15.6	0.080
05584	19	13.2	0.080



Набор конечных элементов для параллельной решетки

Уголок из AISI-304, пластиковая часть из полипропилена. Предназначен для адаптации к последнему элементу решетки. Возможно потребуется обрезка.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
16064	1	0.380	0.001
16065	1	0.432	0.002
16066	1	0.525	0.002
16067	1	0.655	0.002



Решетки для установки по периметру бассейна

Серия переливных решеток для плавательных бассейнов. Изготовлены из гомополимера полипропилена с добавками для защиты от УФ-лучей. Доступны в модулях по 500 мм в длину с внутренними и наружными крючками для быстрой и простой сборки.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
28664	20	19.9	0.080

Продольная решетка 0,5 м
 Высота 22 мм. Ширина 195 мм



ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Модульные поперечные решетки для изгибов

Изготовлены из полипропилена, стабилизированного к УФ-лучам. Собирается вместе при помощи модульных креплений. Соответствует стандарту EN-13451-1 (8 мм). Доступна в 5 цветах. 53 единицы в метре. Другие цвета можно заказать. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему дистрибьютору AstralPool.

МОДУЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ИЗГИБОВ


Высота 22 мм, ширина 195 мм
Высота 22 мм, ширина 245 мм
Высота 22 мм, ширина 295 мм
Высота 22 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
34190	470	14.1	0.08
34191	320	12.4	0.08
34192	300	15.0	0.08
34193	250	15.0	0.08



МОДУЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ИЗГИБОВ (РЕВЕРСИВНАЯ)

Высота 35 мм, ширина 195 мм
Высота 35 мм, ширина 245 мм
Высота 35 мм, ширина 295 мм
Высота 35 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
34194	450	16.0	0.08
34195	300	13.7	0.08
34196	290	17.3	0.08
34197	250	17.4	0.08

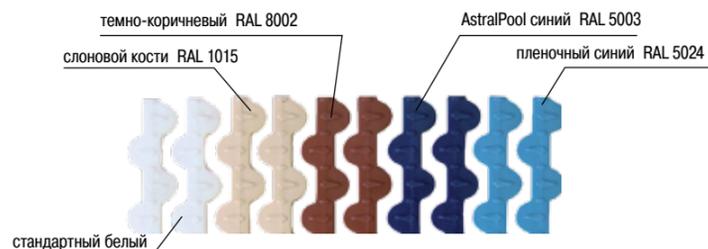

Colour	Код
White	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

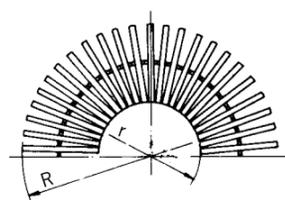

Код	h	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L1)	R	г
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820

Измерения в мм



Модульные решётки для изгибов

New

Изготовлены из полипропилена, стабилизированного к УФ-лучам. Собирается вместе при помощи модульных креплений. Соответствует стандарту EN-13451-1 (8 мм). Сопротивление скольжению класса 3 (Rd > 45) в соответствии с UNE-ENV 12633.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
52535	470	14.1	0.08
52536	320	12.4	0.08
52537	300	15.0	0.08
52538	250	15.0	0.08
52539	450	16.0	0.08
52540	300	13.7	0.08
52541	290	17.3	0.08
52542	250	17.4	0.08

ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Модульные поперечные решетки для изгибов

Изготовлены из полипропилена, стабилизированного к УФ-лучам. Собирается вместе при помощи модульных креплений (45 единиц в метре).

МОДУЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ИЗГИБОВ



Высота 22 мм, ширина 195 мм
Высота 22 мм, ширина 245 мм
Высота 22 мм, ширина 295 мм
Высота 22 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
11107	470	15.8	0.080
11108	320	13.6	0.080
19202	300	18.0	0.080
19203	250	17.0	0.080

МОДУЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ИЗГИБОВ (РЕВЕРСИВНАЯ)

Высота 35 мм, ширина 195 мм
Высота 35 мм, ширина 245 мм
Высота 35 мм, ширина 295 мм
Высота 35 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00220	450	16.5	0.080
00221	300	14.3	0.080
00222	290	19.3	0.080
00223	250	18.1	0.080

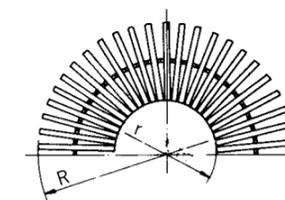

Код	h	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L1)	R	г
11107	22	200	195	445	250
11108	22	250	245	545	300
19202	22	300	295	645	350
19203	22	340	335	785	450
00220	35	200	195	445	250
00221	35	250	245	545	300
00222	35	300	295	645	350
00223	35	340	335	785	450

Измерения в мм




Поперечная решетка

Изготовлена из полипропилена, стабилизированного к УФ-лучам. Собирается вместе при помощи кабеля (49 единиц в метре).

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00212	340	11.9	0.039
00213	305	13.2	0.039

Высота 22 мм, ширина 195 мм
Высота 22 мм, ширина 245 мм

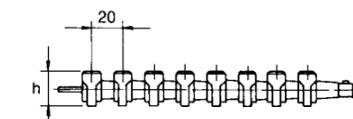

Код	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L1)	h
00212	200	195	22
00213	250	245	22



Пластифицированный стальной кабель

Диаметр 2,5 мм. Для сбора прямых модельных решеток.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00214	1000 m	21.0	0.036



Пластифицированный кабель из нержавеющей стали AISI-316

Диаметр 2,5 мм. Для сбора прямых модельных решеток.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м³
00215	1000 m	21.0	0.036

ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Стопорные штифты для кабеля

Изготовлены из латуни.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00216	100	1.5	0.001




Элемент поперечной решетки

Изготовлен из полипропилена, стабилизированного к УФ-лучам. Собирается вместе при помощи наружных и внутренних крючков (5 единиц = 0,975 м).

Высота 22 мм, ширина 245 мм
Высота 22 мм, ширина 295 мм
Высота 22 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00217	52	22.8	0.080
00218	45	23.1	0.080
00219	38	22.0	0.080

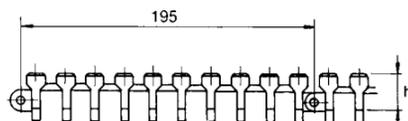

Код	Ширина канала (L)	Ширина решетки (L1)	h
00217	250	245	22
00218	300	295	22
00219	340	335	22



Опорный профиль для решетки

Подходит для решеток высотой 22, 24 и 35 мм. Изготовлен из пластика. Поставляется длиной по 2 м. внутренние размеры 24 мм x 37 мм.

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
00224	25	13.2	0.033




90° угловые элементы для переливных каналов

Из литого белого полипропилена.

Высота 22 мм, ширина 195 мм
Высота 22 мм, ширина 245 мм
Высота 22 мм, ширина 295 мм
Высота 22 мм, ширина 335 мм
Высота 35 мм, ширина 195 мм
Высота 35 мм, ширина 245 мм
Высота 35 мм, ширина 295 мм
Высота 35 мм, ширина 335 мм

Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
22379	4	2.8	0.006
22380	4	3.6	0.009
22381	4	4.8	0.012
22382	4	5.7	0.016
22383	4	3.2	0.009
22384	4	4.1	0.014
22385	4	5.3	0.012
22386	4	6.2	0.023

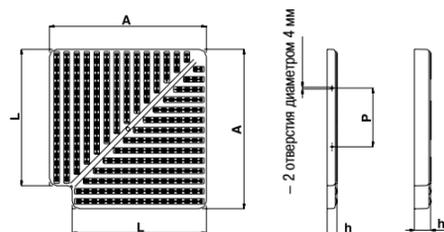

Код	A	H	L	P
22379	245	22	195	127
22380	295	22	245	127
22381	345	22	295	127
22382	385	22	335	127
22383	245	35	195	-
22384	295	35	245	-
22385	345	35	295	-
22386	385	35	335	-

Измерения в мм.

ПЕРЕЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ



Продольная решетка из нержавеющей стали и уголок 90° из нержавеющей стали

Продольная переливная решетка из нержавеющей стали. Канал должен быть на 5 мм шире, чем решетка для обеспечения легкой сборки.

Выполнена из прямых секций из нержавеющей стали AISI-304, 500 мм в длину. Прямые секции могут быть изготовлены по индивидуальным размерам в зависимости от длины плавательного бассейна.

Уголок 90° выполнен из нержавеющей стали и является прекрасным дополнением к продольной решетке из нержавеющей стали. Металл с нескользящей поверхностью. 4 модели с разными размерами в зависимости от ширины используемой решетки.



Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
32415	-	-	-
32416	-	-	-
32417	-	-	-
32418	-	-	-

Высота: 35 мм

Продольная решетка из нержавеющей стали 195 мм
Продольная решетка из нержавеющей стали 245 мм
Продольная решетка из нержавеющей стали 295 мм
Продольная решетка из нержавеющей стали 345 мм

Уголок 90° из нержавеющей стали 195 мм
Уголок 90° из нержавеющей стали 245 мм
Уголок 90° из нержавеющей стали 295 мм
Уголок 90° из нержавеющей стали 345 мм

Код решетки	Код уголка	L1	L2
32415	32729	195	200
32416	32730	245	250
32417	32731	295	300
32418	32732	345	350

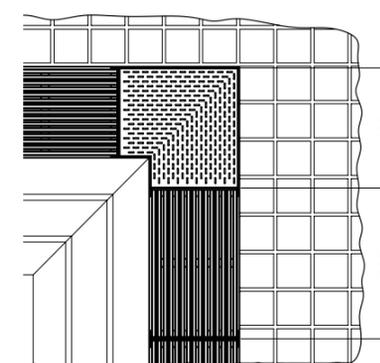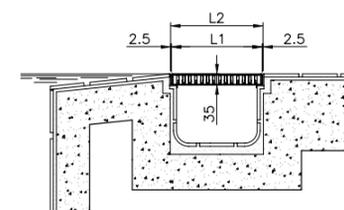

ASTRALPOOL ВОДНЫЙ ВЕЛОСИПЕД И ЛЕЖАКИ

AstralPool водный велосипед

New

Водный велосипед (велотренажер) AstralPool изготовлен из нержавеющей стали AISI-316L с электрополированной отделкой, которая увеличивает сопротивляемость материала в водной среде. Эргономичный дизайн велотренажера AstralPool позволяет регулировать высоту ручки, седла и базы велосипеда в зависимости от глубины бассейна и роста пользователей. Педали, предназначенные для использования босиком, адаптированы к различным формам и размерам стоп, что обеспечивает пользователям наибольший комфорт и безопасность для ног. Идеально подходит для общественных и частных бассейнов.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Astralpool водный велосипед	52089	1	20	0.12



ЛЕЖАКИ

Marina лежаки

New

- Лежаки доступны в трех вариантах отделки.
- Размеры 73 x 190 x 35 см.
- Четыре позиции.

	Код	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м ³
Лежак Marina, синий (упаковка – 2 шт.)	58385	1	-	-
Лежак Marina, синий (паллета – 25 шт.)	58385-PA	1	-	-
Лежак Marina, желтый (упаковка – 2 шт.)	58386	1	-	-
Лежак Marina, желтый (паллета – 25 шт.)	58386-PA	1	-	-
Лежак Marina, бежевый (упаковка – 2 шт.)	58387	1	-	-
Лежак Marina, бежевый (паллета – 25 шт.)	58387-PA	1	-	-
Лежак Marina, бежевый с серой рамкой (упаковка – 2 шт.)	58387-GR	1	-	-
Лежак Marina, бежевый с серой рамкой (паллета – 25 шт.)	58387-PA-GR	1	-	-

При заказе 58385, 58386 и 58387 вам будут поставлены шезлонги в количестве 2-х штук.



58385 / 58385-PA



58386 / 58386-PA



58387-GR / 58386-PA-GR



лежаки